



MANUAL DE MONTAGEM **DISPOSITIVO ANTI DESCARRILAMENTO**
MANUAL DE INSTALACIÓN **DISPOSITIVO ANTIDESCARRILAMIENTO**


Corpo fixo
Cuerpo fijo





Corpo móvel
Cuerpo móvil





Parafusos recomendados/
Tornillos recomendados
3,5 x 12 CF

Para portas com espessura de 15 a 22 mm.
Para puertas con un espesor de 15 hasta 22 mm.


- 1** Encaixe as peças e fixe na porta.
Junte las piezas y fíjelas en la puerta.

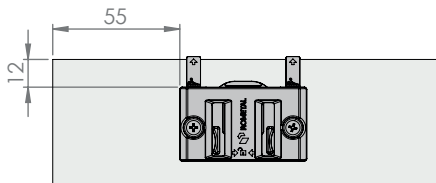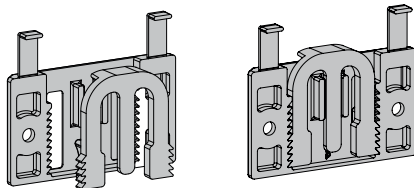


- 2** Destaque os posicionadores.
Retire los posicionadores.

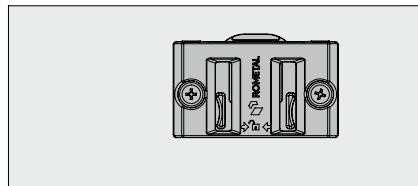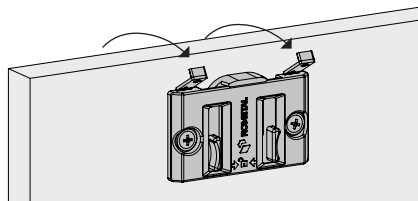


Para uso com amortecedores, posicione o dispositivo abaixo do guia.
do guia.
Para uso com amortiguadores, instale el dispositivo debajo de la guía.

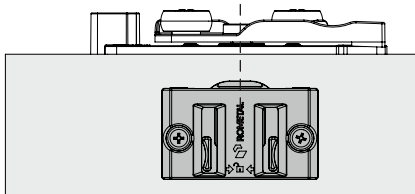

- 3** Após instalar a porta e regular o sistema deslizante, faça regulação do dispositivo.
Después de instalar la puerta y ajustar el sistema deslizante, ajuste el dispositivo.

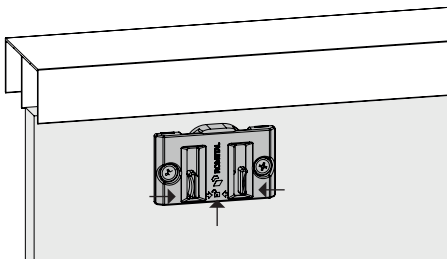

Aperte as abas para destravar e fazer a regulação.
Presionar las pestañas para desbloquear y ajustar.

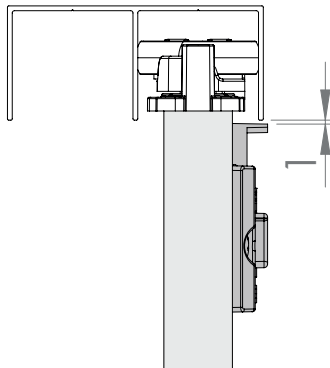

Deixar espaço de 1 mm entre o dispositivo e o trilho.
Deje un espacio de 1 mm entre el dispositivo y el riel.



Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br