



MANUAL DE MONTAGEM MANUAL DE INSTALACIÓN

GUIA GUÍA

FLEX PRIME



Versatilidade e facilidade na instalação:

Versatilidad y facilidad de instalación:

Efeito mola para compensar medidas dos trilhos.
Regulagem para diferentes trilhos: 26, 28 e 32mm.
Alta performance com baixo ruído e grande durabilidade.
Guia ideal para utilização com amortecedor.
Efecto de resorte para compensar las dimensiones del riel.
Ajustable a diferentes rieles: 26, 28 y 32 mm.
Alto rendimiento con bajo nivel de ruido y larga vida útil.
Guía ideal para usar con amortiguadores.

Parafusos indicados/ Tornillos indicados:

3,5 x 22 CC



Atenção/ Atención:

- Se utilizado com amortecedor Comfort 240, consulte o manual específico.
- Ajustável para trilhos de 26 a 32 mm.
- Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual específico.
- Ajustable para rieles de 26 a 32 mm.




MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
MONTADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.

- 1** Fixe o guia e o freio.
Fije el guía y freno.




O guia deve ficar centralizado na porta.

El guía debe quedar centralizado en la puerta.




- 2** Para permitir a fixação do guia na porta, a regulagem do acessório deve estar na posição 26 ou 28.

Para permitir la fijación de la guía a la puerta, el ajuste del accesorio debe estar en la posición 26 o 28.

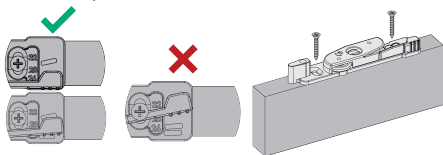


- 3** Ajuste a regulagem conforme espaçamento do trilho.
Ajuste la regulación de acuerdo al espaciamiento del riel.

Exemplos de regulagem conforme espaçamento do trilho.
Ejemplos de regulación de acuerdo al espaciamiento del riel.

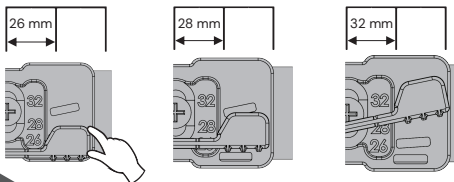

- 4** Se necessário, ajuste a estabilidade da porta pelos oblongos.

Si necesario, ajuste la estabilidad de la puerta por los oblongos.

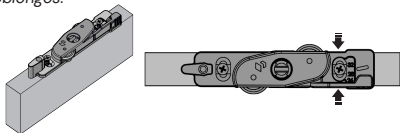

ROMETAL

www.rometal.com.br