


MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN

Perfil Cabideiro
Perfil Perchero
VESTO



RM-282



Suporte topo
SopORTE Superior



Encaixe topo
Encaje Superior



Capa Perfil
Tapa Perfil

O perfil RM-282 pode ser usado com fita de borda. Espessura máxima da fita de borda: 0,7 mm.

El perfil RM-282 se puede utilizar con tapa canto. Espesor máximo del tapa canto: 0,7 mm.



Baguete
Burlete




Conector 90°
Conector 90°

Especificações
Especificaciones




Até 12 kg por metro
Hasta 12 kg por metro

Mín. 3 cm - Máx. 10 cm

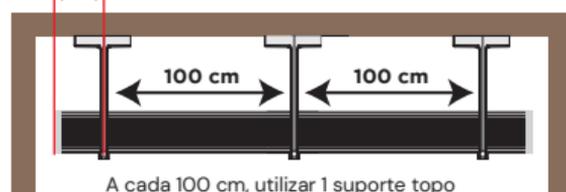


A cada 100 cm, utilizar 1 suporte topo
Utilizar 1 soporte superior cada 100 cm

- 1** Fixe os encaixes de teto no móvel.
Fije los encajes del soporte superior en el mueble.




Os encaixes devem ser instalados em sentidos opostos.
Los encajes deben ser montados en sentidos opuestos.

- 2** Posicione o perfil no suporte teto.
Posicione el perfil en el soporte superior.

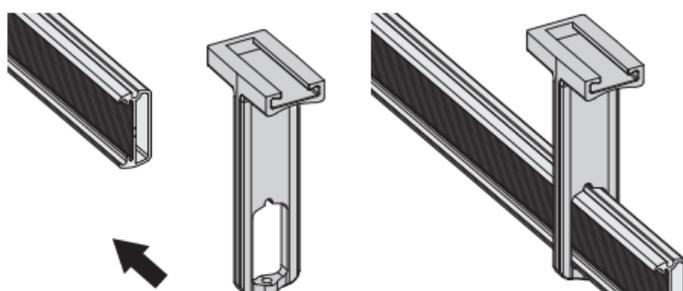


- 3** Fixe o suporte no encaixe topo e trave o perfil.
Ponga el soporte en el encaje soporte superior y trabe el perfil.

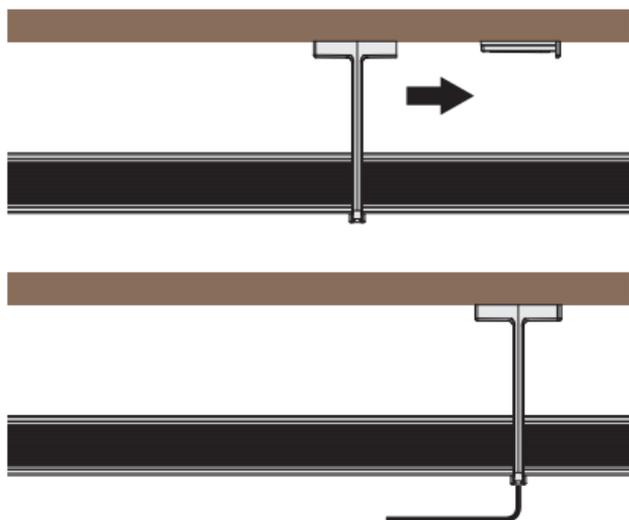


Soltar o parafuso toda vez que mover o perfil.
Afloje el tornillo siempre que mover el perfil.

- 4** Encaixe a tampa.
Encaje la tapa.

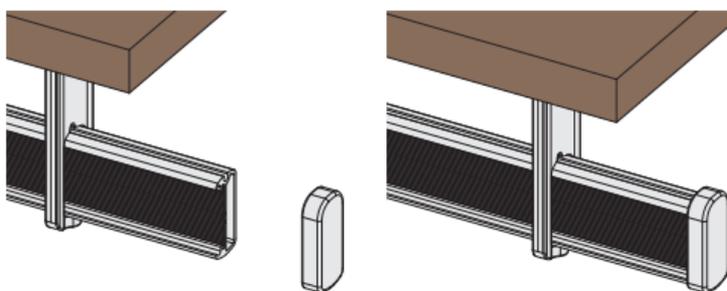

- 5** Utilize o conector 90° para aplicações diferentes.
Utilize el conector 90° para diferentes aplicaciones.

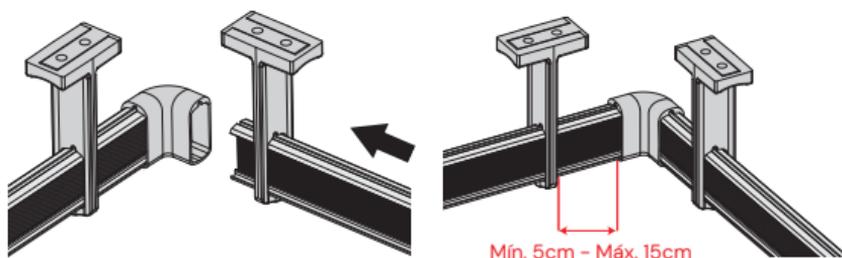

O conector 90° deve ser sempre utilizado com os suportes teto.
El conector 90° siempre debe ser utilizado con los soportes superiores.



Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000