



Portas de até
Puertas hasta
30kg



Portas de
Puertas de
15 - 25mm

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 01 PUERTA

02 Carros deslizadores - 02 Freios - 02 Guias
02 Carros corredizos - 02 Frenos - 02 Guías
Parafusos indicados/Tornillos indicados:
MDF: 3,5 x 14 CC
Alumínio: 3,5 x 9,5 CCAA



O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30mm
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30mm







MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
MONTADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.

Guia com mola
Guía con resorte

TABELA DE
ESPAÇAMENTOS
ENTRE PORTAS





TABLA DE
ESPACIOS
ENTRE PUERTAS



Guia com mola e silicone
Guía con resorte y silicona

TABELA DE
ESPAÇAMENTOS
ENTRE PORTAS








TABLA DE
ESPACIOS
ENTRE PUERTAS



Trilho Sobreposto
Riel Sobrepuesto


TABELA DE
ESPAÇAMENTOS
ENTRE PORTAS

TABLA DE
ESPACIOS
ENTRE PUERTAS




1 Faça as furações e instale os guias.
(medidas em mm)
Hacer los agujeros y fijar los guías. (medidas en mm)

MDF




Alumínio

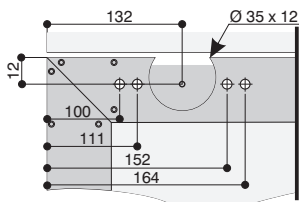


Faça as furações e instale os carros.
(medidas em mm)

Hacer los agujeros y fijar los carros. (medidas en mm)

MDF

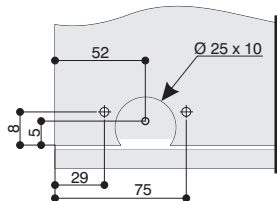




Alumínio

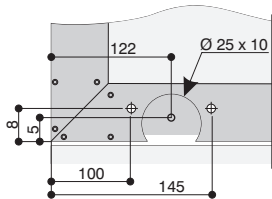

2 Instale os trilhos/Instale los rieles

Trilhos Embutidos
Rieles Empotrados





Usine o móvel
Hacer los mecanizados en el mueble



Utilize silicone para fixar os trilhos
Utilice sílicona para fijar los rieles

Trilhos Sobrepostos
Rieles Sobrepuestos

Encaixe o freio no trilho inferior
Encaje el freno en el riel inferior





Fita dupla face
Cinta doble cara


3 Instale o freio/Instale el freno



Embutido
Empotrado




Sobreposto
Sobrepuesto




Ajuste o freio conforme necessário
Ajuste el freno


4 Encaixar as portas/Encaje las puertas

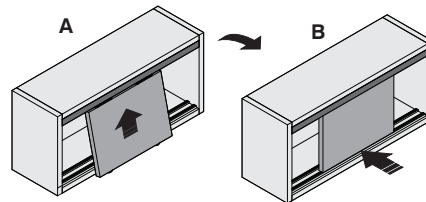

5 Regulagem de altura da porta
Regulación de altura de la puerta



Regular a altura da porta
através dos oblongos.
*Regular la altura de la puerta
a través de los oblongos.*



Fixar o sistema na porta.
Fijar el carro en la puerta.



ROMETAL

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil
Fone +55 54 3441 3100
atendimento@rometal.com.br

www.rometal.com.br