



Portas de até
Puertas hasta
30kg




Portas de
Puertas de
15 - 25mm

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 01 PUERTA


02 Carros deslizadores (RO 31 sem rolamento ou RO 32 com rolamento) - 02 Freios - 02 Guias

02 Carros corredizos (RO 31 sin rodamiento o RO 32 con rodamiento) - 02 Frenos - 02 Guías

Parafusos indicados/Tornillos indicados: 3,5 x 14 CF, 3,5 x 14 CC e 3,5 x 22 CC

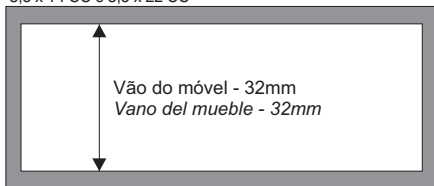

Vão do móvel - 32mm
Vano del mueble - 32mm



O traspasse indicado entre portas é de 20 a 30mm
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30mm








MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
INSTALADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.

Embutido


**TABELA DE
ESPAÇAMENTOS
ENTRE PORTAS**

**TABLA DE
ESPACIOS
ENTRE PUERTAS**




1

Faça as furações e instale os carros.
(medidas em mm)
Hacer las perforaciones y fijar los carros. (medidas en mm)

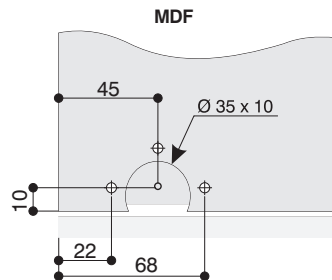






Quebrar os cantos da usinagem
Romper las esquinas del mecanizado

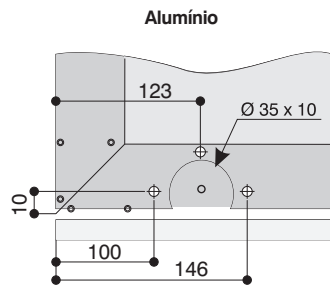



Sobreposto

**TABELA DE
ESPAÇAMENTOS
ENTRE PORTAS**

**TABLA DE
ESPACIOS
ENTRE PUERTAS**




- 1** Faça as furações e instale os carros.
(medidas em mm)
Hacer las perforaciones y fijar los carros. (medidas en mm)

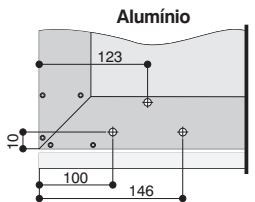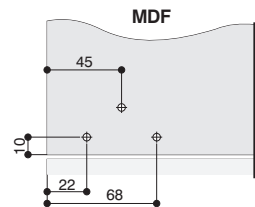




- 2** Instale os guias/*Fijar los guías*

Guias/Guías
4002/4011/4012/4013

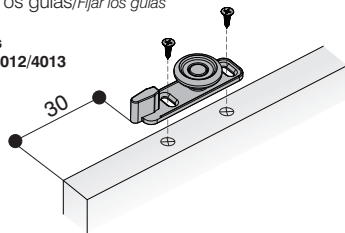

- 3** Instale os trilhos/*Instale los rieles*


Fazer a furação no centro do trilho
Hacer la perforación en el centro del riel

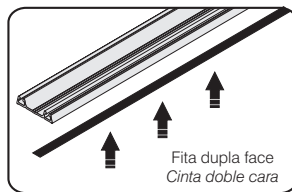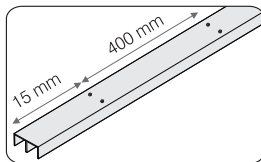



- 4** Fixar o freio junto ao trilho superior
Fijar el freno junto con el riel superior.

Regule a distância do freio conforme o fechamento desejado.

Ajuste la distancia del freno de acuerdo con el cierre deseado.

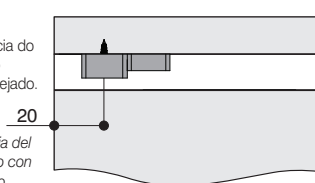


- 5** Encaixar as portas/*Encaje las puertas*



- 6** Regulagem de altura da porta.
Regulación de altura de la puerta.

OBS: Regular a altura da porta através das furações oblongas utilizando chave philips.
Ajuste la altura de la puerta a través de los oblongos con llave Philips.

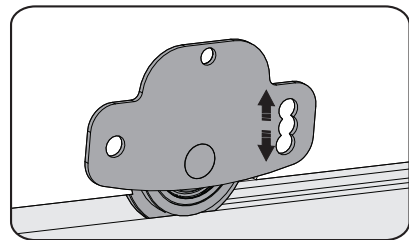

ROMETAL

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil
Fone +55 54 3441 3100
atendimento@rometal.com.br

www.rometal.com.br