



MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN
Perfil Cabideiro
Perfil Perchero
VESTO


Pode ser usado com fita de borda. Espessura máxima da fita de borda: 0,7 mm.

Puede ser utilizado con tapa canto. Espesor máximo del tapa canto: 0,7 mm.

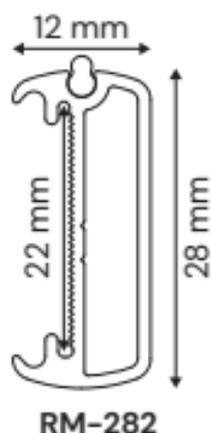


Até 12 kg por metro.
Hasta 12 kg por metro.



A cada 100 cm, utilizar 1 suporte topo.
Utilizar 1 suporte superior cada 100 cm.

- 1** Alinhe os suportes e fixe-os.
Alinear los soportes y fijarlos.







2

Coloque as tampas no perfil e encaixe-os nos suportes.



Ponga las tapas en el perfil y encaje en los soportes.

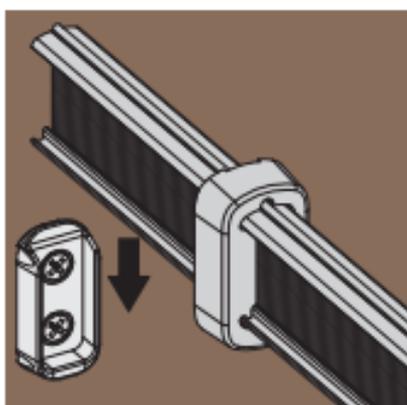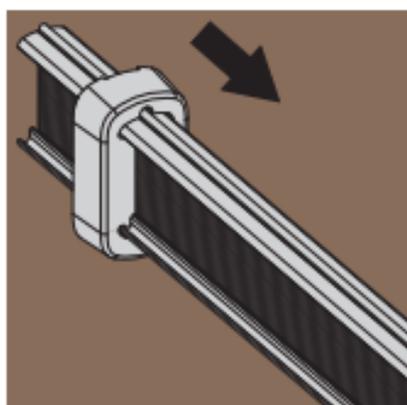

3

Encaixe a tampa e trave-a no lugar.

Encaje la tapa y bloquee en el final.

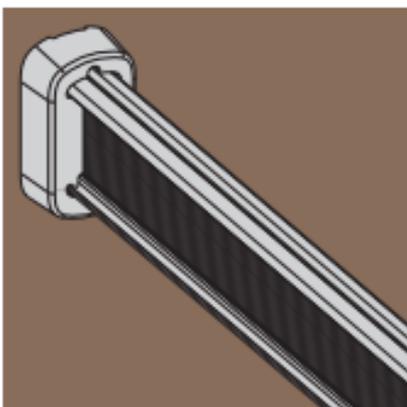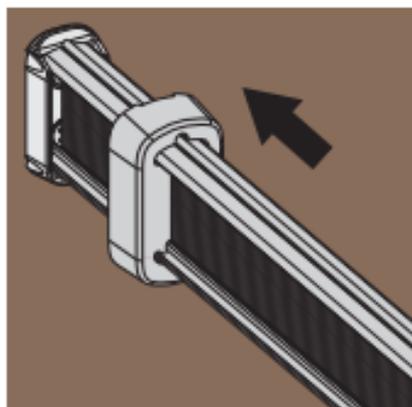

ROMETAL

www.rometal.com.br